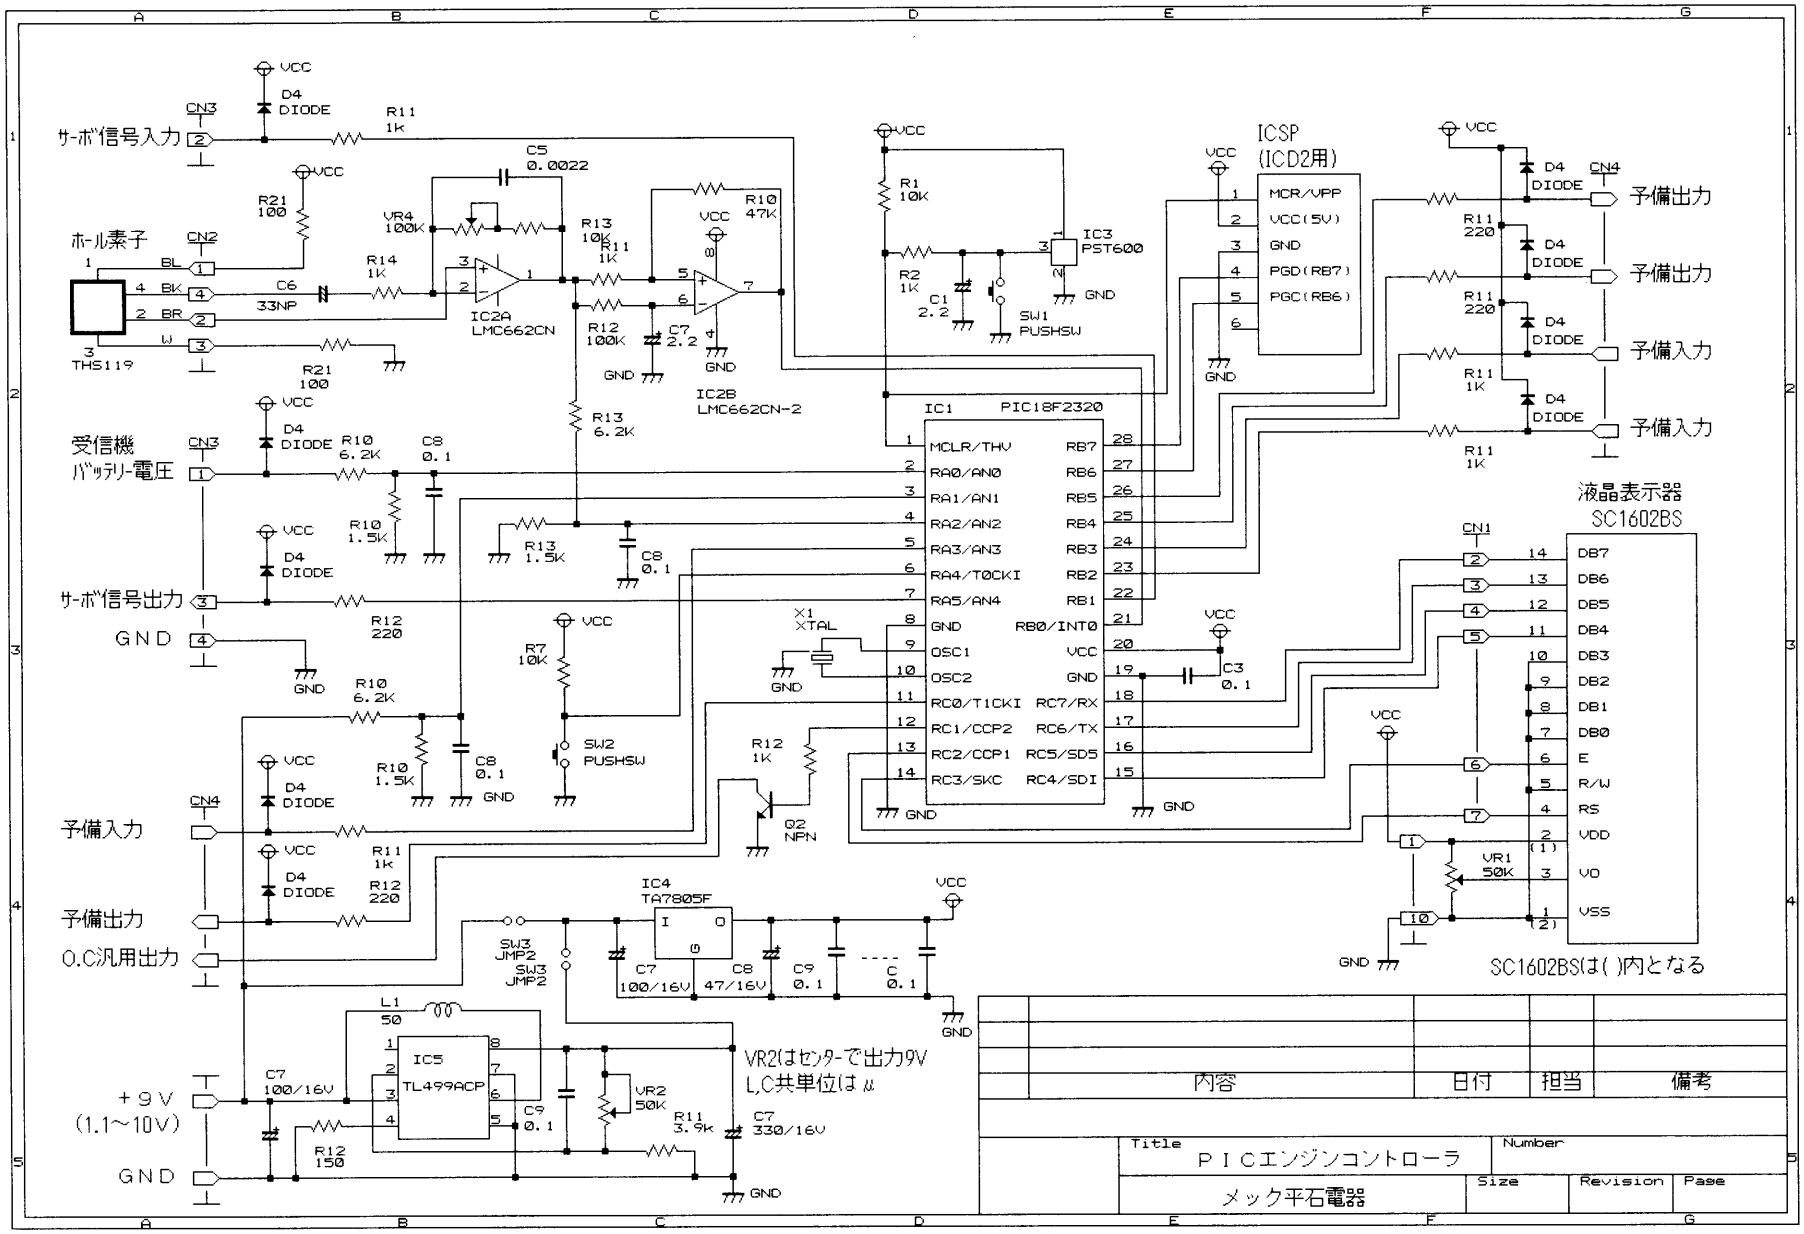
サーボ信号入力
ホール素子
受信機
バッテリー電圧
サーボ信号出力
GND
予備入力
予備出力
O.C汎用出力
+9V
(1.1～10V)
ICSP
(ICD2用)
MCR/VPP
VCC(5V)
GND
PGD(RB7)
PGC(RB6)
IC1 PIC18F2320
MCLR/THV
RA0/AN0
RA1/AN1
RA2/AN2
RA3/AN3
RA4/T0CKI
RA5/AN4
GND
OSC1
OSC2
RC0/T1CKI
RC1/CCP2
RC2/CCP1
RC3/SKC
RB7
RB6
RB5
RB4
RB3
RB2
RB1
RB0/INT0
VCC
GND
RC7/RX
RC6/TX
RC5/SDS
RC4/SDI
液晶表示器
SC1602BS
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
E
R/W
RS
VDD
VO
VSS
SC1602BSは( )内となる
IC2A
LMC662CN
IC2B
LMC662CN-2
IC3
PST600
IC4
TA7805F
IC5
TL499ACP
SW1
PUSHSW
SW2
PUSHSW
SW3
JMP2
Q2
NPN
X1
XTAL
VR1
50K
VR2
50K
VR2はセンターで出力9V
L,C共単位はμ
内容
日付
担当
備考
Title
ＰＩＣエンジンコントローラ
Number
メック平石電器
Size
Revision
Pase